

PT 普通セロファン (Plane Transparent Paper)

木材パルプを原料とした透明のフィルムで、光沢がよく昔から包装材料としての代名詞といえる商品です。

透明の紙として親しまれた時代に比べると使用頻度は格段に減りましたが、今でもセロファンの特性を生かした使われ方がされています。主なものとして、ひねっても戻ってこないで飴の包装やラッピングに使われます。また、目に見えない細かな隙間から水だけを通す透水性を利用した脱水シートとして使われたり、それとは逆にろ過するフィルターとしても使われたりします。

セロファンは土壌に埋めても化学製品とは違い酵素によって分解され水と二酸化炭素に戻ることから、環境に優しい素材として見直されつつあります。


少量から利用できるシート状と便利な小巻き取りがありますので用途に合わせてお選びください。

小巻き取り

シート

厚み (ミクロン)	幅 × 長さ (ミリ × メートル)	用途例
約 21 μ	500 × 30	ラッピング
約 21 μ	600 × 30	ラッピング
約 21 μ	700 × 30	ラッピング

厚み (ミクロン)	幅 × 長さ (ミリ × メートル)	用途例
約 21 μ	120 × 120	ラッピング
約 21 μ	150 × 150	ラッピング
約 21 μ	180 × 180	ラッピング
約 21 μ	200 × 200	ラッピング
約 21 μ	900 × 1000	ラッピング

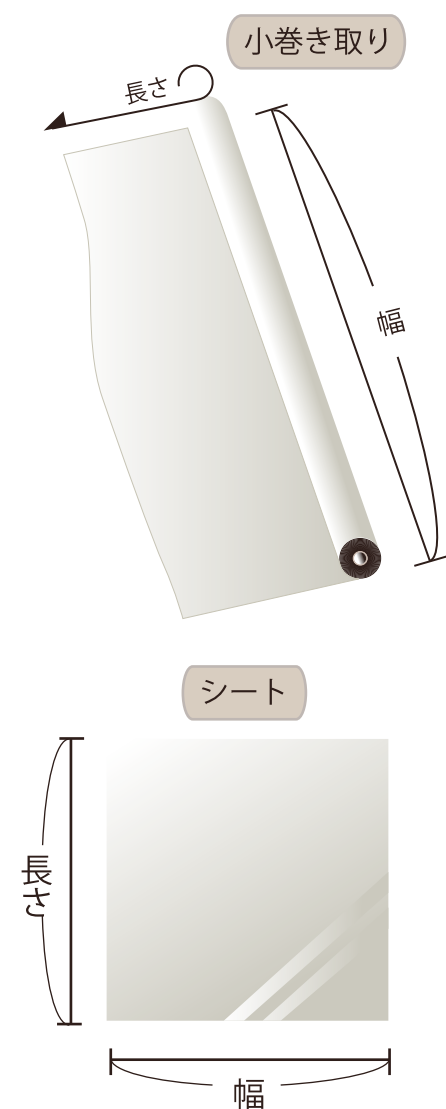

防湿セロファン 物性表

項目	単位	MST #300
坪量	g/m ²	31.8
透明度	g/m ² ·24Hr	211
熱接着強さ	mN/15 mm巾	1176
引張強さ	MD	N/15mm巾 33.7
	TD	N/15mm巾 21.3
引張伸び	MD	% 31
	TD	% 66
対象厚み	μm	0.021

※注意：本資料の数値は測定値であり、規格値ではありません。

